



SYSTÉMY ŘÍZENÍ
PALIVA



VÝDEJNÍ
STOJANY



SADY



ČERPADLA



PRŮTOKOMĚRY



VÝDEJNÍ
PISTOLE

BP3000

VLASTNOSTI

- VŠESTRANNÝ
- PALUBNÍ APLIKACE
- KOMPATIBILITA S EMC
- ODOLNÉ VIBRACÍM
- IP55

PIUSI BP3000 je samonasávací lamelové čerpadlo s dlouhou životností. Výkonné, všestranné a kompaktní, je vybaveno vestavěným obtokovým ventilem. K dispozici ve verzích 12V a 24V, představuje jádro řady čerpadel PIUSI pro palubní aplikace, zejména v odvětví terénních a zemních strojů.

VÝKON

AŽ DO

50 l/min

PRŮTOK

DC

NAPÁJENÍ

30 MINUT

PROVOZNÍ CYKLUS

AŽ
4M

SAMONASÁVACÍ VÝŠKA




BP3000 INLINE



BP3000



BP3000 BIO

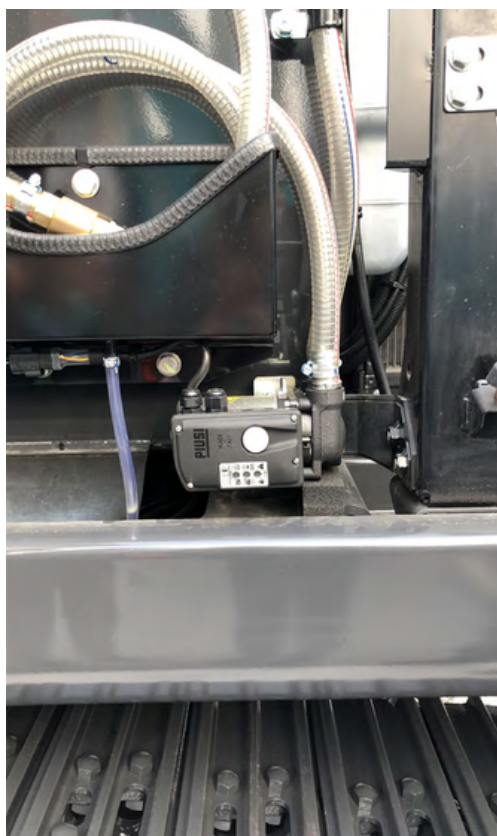

BALENÍ

KÓD	HMOTNOST		OBAL		
	KG	LBS	MM	PALCE	KS/BAL.
F00342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00342B00	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1



FILTRACE



MONITOROVÁNÍ NÁDRŽÍ



NAVÍJÁK HADICE



PŘÍSLUŠENSTVÍ



ZBOŽÍ



BIONAFTA

A

VZDUCH

A

NEMRZNOUCÍ
SMĚS

Ad

AdBlue®

B.

BIONAFTA

D

NAFTA

F

JÍDLO

G

BENZÍN

G

TUK

K.

PETROLEJ

LT

OLEJ


V

CO


WS

ČELNÍ SKLO

SCHEMA

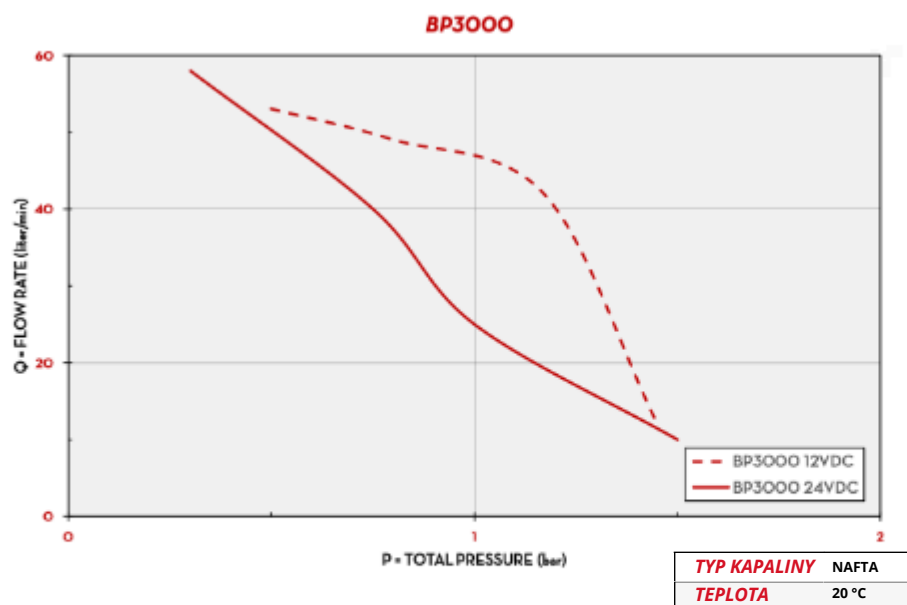

ROZMĚRY

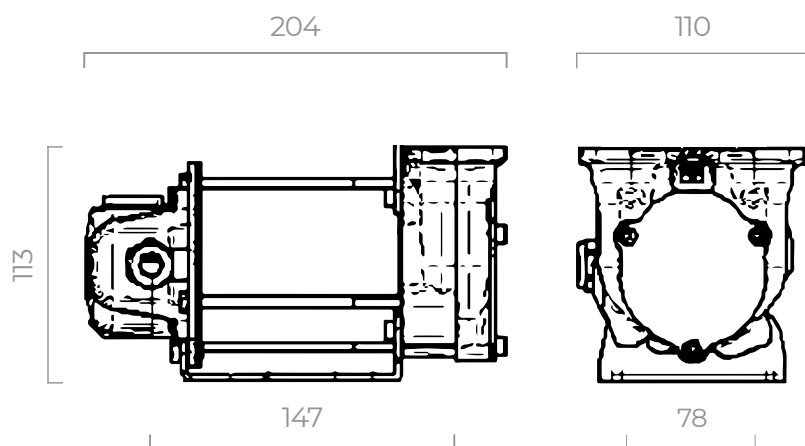

Rozměry vyjádřené v milimetrech

V BALENÍ

- ČERPADLO BP3000
- NÁVOD K POUŽITÍ

PODROBNOSTI



LAMELOVÝ ROTOR



K DISPOZICI INLINE VERZE



PŘÍPOJOVACÍ SADA

MATERIÁLY

- TĚLO ČERPADLA: Litina
- ROTOR: Slinutá ocel
- LAMELY: Acetálová pryskyřice (POM)
- TĚSNĚNÍ: NBR (nitrilový kaučuk)
- HRÍDEL: Ocel



ČERPADLO

- > MAX. 6 M (20 FT).
- > MIN. PRŮMĚR SACÍ HADICE 1",
- > MAX. SACÍ VÝŠKA:
 - 2M (7FT) BEZ ZPĚTNÉHO VENTILU
 - 4M (14FT) SE ZPĚTNÝM VENTILEM



NÁDRŽ

TECHNICKÉ ÚDAJE

KÓD	POPIS	TYP KAPALINY	PRŮTOK		NAPĚTÍ			PROVOZNÍ CYKLUS	OTÁČKY ZA MINUTU	ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ BSP	MAX. PRACOVNÍ TLAK (bar)
			l/min	GPM	DC NAPĚTÍ	PŘÍKON (W)	MAX. AMP.				
F00342000	BP3000 12V	D	50	13	12	300 W	24	30	2900	-	1,5
F00347000	BP3000 24V	D	50 / 30	13 / 6	24 / 12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00357000	BP3000 12V INLINE	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4" BSP	D	50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
F00358000	BP3000 24V INLINE	D	50 / 30	13 / 6	24 / 12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00358500	BP3000 24V INLINE 3/4" BSP	D	50 / 30	13 / 6	24 / 12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
F00342B00	BP3000 12V B100	B, D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5