



FILTRATION



TANK MONITORING



HOSE REEL



ACCESSORIES



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



AIR



ANTIFREEZE



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



FOOD



GASOLINE



GREASE



KEROSENE



OIL




WATER




WINDSCREEN

GRAF

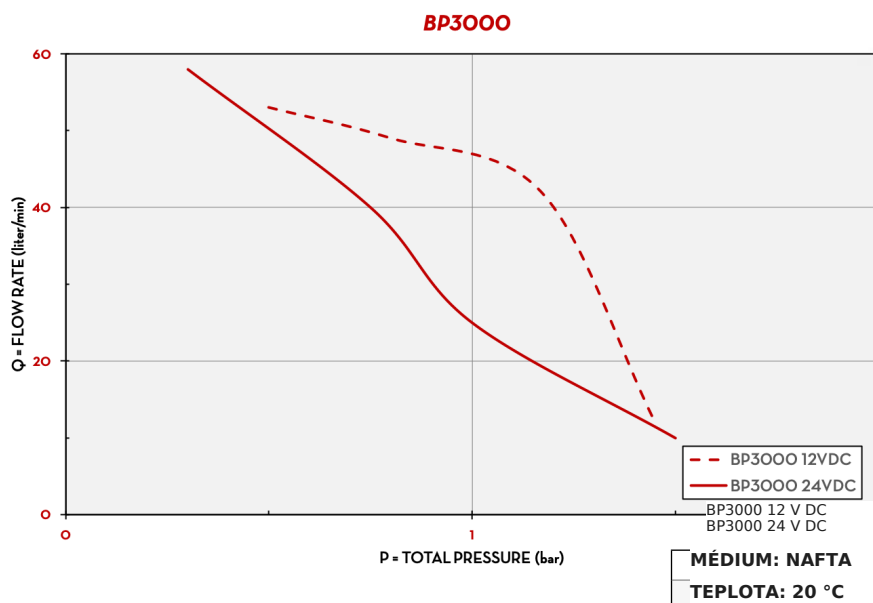

ROZMĚRY

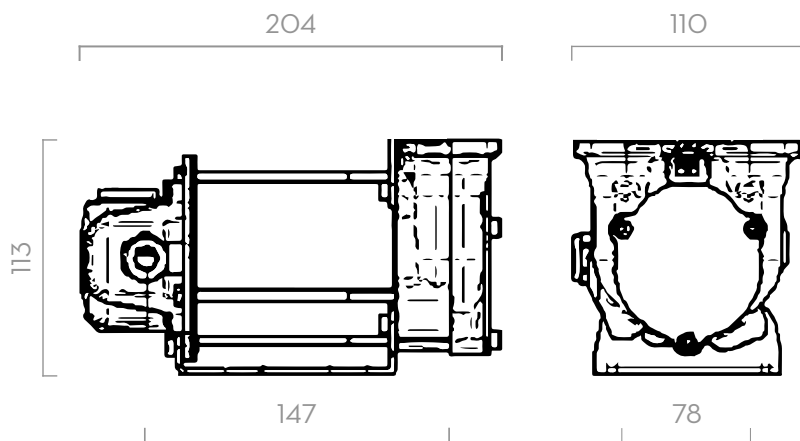

Rozměry jsou uvedeny v mm

OBSAH BALENÍ

- Čerpadlo BP3000
- Návod k použití

PODROBNOSTI



LAMELY
ROTORU



PROVEDENÍ INLINE



PŘIPOJOVACÍ SADA

MATERIÁLY

- Těleso: litina
- Rotor: slinutá ocel
- Lamely: acetalová pryskyřice
- Těsnění: NBR
- Hřídel: ocel



CERPADLO → NADRŽ

- Délka sání max. 6 m
- Sací hadice min. Ø 1"
- Sací výška max.: 2 m bez zpětného ventilu 4 m se zpětným ventilem



TECHNICKÉ ÚDAJE

KÓD	OZNAČENÍ	FLUID TYPE	PRŮTOK		NAPĚTÍ	PRÍKON	ODBĚR	PROVOZ	ZÁVIT BSP	MAX. TLAK	
			l/min	l/h	V	W	l/min	l/h		bar	
FO0342000	BP3000 12V		50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
FO0347000	BP3000 24V		50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
FO0357000	BP3000 12V INLINE		50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
FO0357500	BP3000 12V INLINE 3/4" BSP		50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
FO0358000	BP3000 24V INLINE		50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
FO0358500	BP3000 24V INLINE 3/4" BSP		50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
FO0342800	BP3000 12V B100	 	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5

DC ČERPADLA